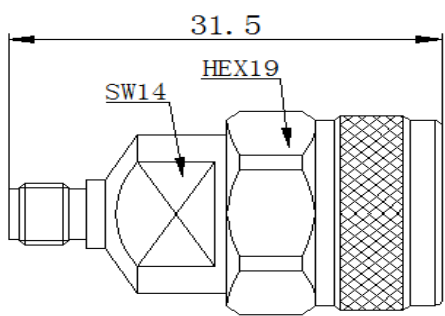


# 产品规格书

产品型号名称		SMA/N-KJ型射频同轴转接器		
外形尺寸示意图:				
				
产 品 性 能 指 标				
项 目	指 标		项 目	指 标
特性阻抗	50 Ω		绝缘电阻	≥5000MΩ
频率范围	DC~18GHz		介质耐压	≥1000V
温度范围	-55℃~+125℃		驻波比	≤1.20:1
耐久 性	500 次		插入损耗	≤0.3dB
材料及表面涂覆		其 它		
	材 料	表 面 涂 覆	公司产品可接受个性化订制 (接头类型和组件长度等)	
内导体	铍青铜	金		
绝缘支撑	聚四氟乙烯	—		
外壳	SUS303F	钝化		
螺套	SUS303F	钝化		